Produktdatenblatt - Modellreihe Köln a/a W

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Fahrradüberdachung
Modellreihe Köln a/a W



Modell K3 a/a W

Verzinkt und in RAL-Farbe nach Wahl farbbeschichtet...



Verfügbar in 3 Breiten -
ab 2.165 mm



Tragkonstruktion und Attika farb-beschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.



Holzwandelemente aus kanadischer Douglasie (unbehandelt).



Tragende Rahmenkonstruktion (komplett verschweißt) mit Fuß-platten zum Verdübeln.

Formschöne Fahrradüberdachung mit Holzwandelementen aus kanadischer Douglasie und vorab geprüfter Typenstatik.

Verfügbar in 3 Breiten - ab 2.165 mm.

- Stabile Stahlkonstruktion - einseitig aufstellbar.
- Tragende Rahmenkonstruktion (komplett verschweißt) aus Vierkantrohren mit Fußplatten zum Aufdübeln.
- Flachdach (Gefälle nach hinten) mit umlaufender Attika (Abkantprofil - H=150 mm) und integrierter innenliegender bitumierter Wasserrinne.
- Entwässerung durch hinteren rechten Eckpfosten mittels Wasserspeier zur Rückseite (Wasseraustritt ca. 120 mm über dem Boden).
- Rahmenkonstruktion sowie Attika feuerverzinkt und zusätzlich in RAL-Farbe nach Wahl farbbeschichtet.
- Dacheindeckung aus Profilblech - feuerverzinkt und zusätzlich beidseitig in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet.
- Schneelast: Sk= 1,9 kN/m² | Windlast: zulässig für Windlastzonen 1 bis 3.
- Lieferung erfolgt fertig montiert - kein Bausatz.
- Aufdübelung auf bauseits erstellte Streifenfundamente bzw. Betonplatte bauseits durch den Kunden.
- 5 Jahre Herstellergarantie

- geprüfte Typenstatik
- Schneelast: Sk= 1,9 kN/m²
- Windlast: Zonen 1 bis 3
- fertig montiert - kein Bausatz



Farbbeschichtung der Rahmenkonstruktion und Attika in “RAL-Farbe nach Wahl”.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335


Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Preisübersicht - Modellreihe Köln a/a W

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR


Preisliste gültig bis 31.12.2026 - Alle Preisangaben zzgl. gesetzlicher MwSt. - Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!). Die Lieferzeit beträgt ca. 7 Wochen.

Anlieferung erfolgt fertig montiert (inkl. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl) per Kran-LKW einschließlich Entladung (bitte beachten Sie hier unsere Checkliste zur Kran-Entladung auf Seite 6): Transport zum Aufstellort, Entsorgung des Verpackungsmaterials sowie Aufdübelung auf bauseits erstellte Streifenfundamente bzw. Betonplatte bauseits durch den Kunden.



Wetterfeste Qualität. Geeignet für Wind und Wetter.

Einseitige Aufstellung (alle Modelle ohne Aufpreis auch mit 200 mm Stützenverlängerung zum Überpflastern lieferbar)



Modell	K2 a/a W	K3 a/a W	K4 a/a W
Abmessungen in mm (Breite x Tiefe x Höhe)	2165 x 2165 x 2510 (lichte Höhe 2360)	3180 x 2165 x 2510 (lichte Höhe 2360)	4195 x 2165 x 2510 (lichte Höhe 2360)
Gewicht in kg	470,0	580,0	780,0
Verzinkt und farbbeschichtet* Preis € (Rahmenkonstruktion und Attika in RAL-Farbe nach Wahl - Dacheindeckung beidseitig in RAL 9002 grauweiß)	*3.583,-*	*4.483,-*	*5.314,-*

*=RAL-Farben Übersicht: www.fahrradstaender-profi.de/shop/ralfarben-uebersicht.php

Wandelemente / Regenrinne

Seitenwand f. K2 a/a W (2 Wandelemente - 2x1)	Seitenwand f. K3 a/a W (2 Wandelemente - 2x1)	Seitenwand f. K4 a/a W (2 Wandelemente - 2x1)
- Rhombusleisten aus kanadischer Douglasie, gehobelt, mit abgerundeten Kanten (Imprägnierung/Farbanstrich erfolgt bauseits) | Verschraubt auf feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahlkonstruktion -		
Preis €	*Im Lieferumfang enthalten*	

Rückwand f. K2 a/a W (2 Wandelemente)	Rückwand f. K3 a/a W (3 Wandelemente)	Rückwand f. K4 a/a W (4 Wandelemente)
- Rhombusleisten aus kanadischer Douglasie, gehobelt, mit abgerundeten Kanten (Imprägnierung/Farbanstrich erfolgt bauseits) | Verschraubt auf feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahlkonstruktion -		
Preis €	*Im Lieferumfang enthalten*	

Regenrinne f. K2 a/a W	Regenrinne f. K3 a/a W	Regenrinne f. K4 a/a W
- Im Flachdach integrierte innenliegende bitumierte Wasserrinne. Entwässerung durch hinteren rechten Eckpfosten mittels Wasserspeier zur Rückseite (Wasseraustritt ca. 120 mm über dem Boden). -		
Preis €	*Im Lieferumfang enthalten*	



Modell K2 a/a W



Modell K3 a/a W



Modell K4 a/a W

-Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradueberdachungen/koeln-aa-w.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86.
-Passende Fahrradständer finden Sie unter: www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradstaender/reihenparker.php

Unsere Angebote sind ausschließlich für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, die freien Berufe sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft bestimmt und somit für den B2B-Bereich.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335


Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Zubehör-Programm - Modellreihe Köln a/a W

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!). Die Lieferzeit beträgt ca. 7 Wochen.

Versand von Zubehör-Artikeln für Modellreihe Köln a/a W erfolgt fertig montiert nur zusammen mit Fahrradüberdachungs-Modell - kein Einzelversand möglich.



Wetterfeste Qualität. Geeignet für Wind und Wetter.

Zubehör für Fahrradüberdachung Modellreihe Köln a/a W

Beleuchtungssystem InLight



Damit unsere Fahrradüberdachungen auch bei Dunkelheit ein Gefühl der Geborgenheit vermitteln, bieten wir passende Beleuchtungssysteme an.

Unsere durchdachten Beleuchtungssysteme verwenden energiesparende, langlebige LEDs und können mit nur einer Leuchte die gesamte Fläche unter der Fahrradüberdachung ausleuchten.

Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/zubehoer-ueberdachungen/inlight.php

Photovoltaiksystem InLight PV




Nachhaltig und sicher die Nacht erhellen, überall. Tagsüber aufladen, nachts beleuchten.

Die energiesparende LED-Beleuchtung garantiert nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern verbraucht durch den intelligenten Präsenzmelder weniger Energie – die Beleuchtung dimmt sich, wenn sie nicht benötigt wird und leuchtet auch im Winter die ganze Nacht. Die auf dem Dach verbaute Photovoltaikanlage speist die Beleuchtung autark.

Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/zubehoer-ueberdachungen/koeln-inlight-pv.php

Dachbegrünungssystem GreenPlus

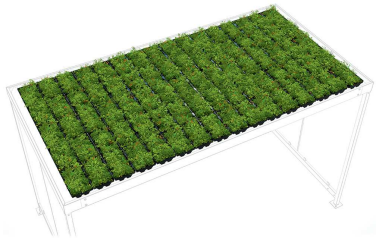

Unsere Dachbegrünungen schaffen einen echten Mehrwert für Mensch und Natur und fördern in Zeiten des Klimaschutzes gleichzeitig Ihr positives und nachhaltiges Image.

Passend für die Profilblech-Dacheindeckungen unserer Fahrradüberdachungen der Modellreihen Köln.

Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/zubehoer-ueberdachungen/greenplus.php

Dachuntersichtsverkleidung



Eine Dachuntersichtsverkleidung verleiht den Überdachungen der Modellreihen Köln einen hochwertigen und harmonischen Deckenabschluss.

Passend für die Profilblech-Dacheindeckungen unserer Fahrradüberdachungen der Modellreihen Köln.

Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/zubehoer-ueberdachungen/dusvg.php

-Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradueberdachungen/koeln-aa-w.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86.

Unsere Angebote sind ausschließlich für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, die freien Berufe sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft bestimmt und somit für den B2B-Bereich.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335


Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Technische Daten - Modellreihe Köln a/a W

FSP
DER FAHRRADSTÄNDER-PROFI DIRK JUNIOR

Rahmenkonstruktion:

- Robuste Stahlkonstruktion
- Rahmenkonstruktion komplett verschweißt - kein Bausatz
- Tragende Pfosten aus Vierkantrohren (60x60 mm) mit angeschweißten Fußplatten zum Aufdübeln
- Auch mit 200 mm Stützenverlängerung zum Überpflastern lieferbar
- Umlaufende Attika aus Abkantprofil (150 mm hoch)
- feuerverzinkt, grundiert und farbbeschichtet bzw. mit umweltfreundlichem Zweikomponentenlack lackiert (in RAL-Farbe nach Wahl)
- Korrosivitätsschutzklasse: C4 medium (Korrosivität in Anlehnung an DIN EN ISO 12944-2)

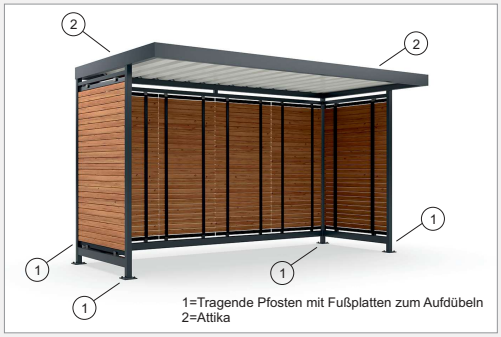

1=Tragende Pfosten mit Fußplatten zum Aufdübeln
2=Attika

Abbildung zeigt Modell K4 a/a W

Dachkonstruktion:

- Flachdach (pfettenloses Dachsystem) mit Gefälle nach hinten und integrierter innenliegender, bitumierter Wasserrinne
- Entwässerung durch hinteren rechten Eckpfosten mittels Wasserspeier zur Rückseite (Wasseraustritt ca. 120 mm über dem Boden | bei 200 mm Stützenverlängerung zum Überpflastern ca. 50 mm über dem Boden)
- Dacheindeckung aus Profilblech - feuerverzinkt und zusätzlich beidseitig in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet (Pulverbeschichtung)


Abb.: Dacheindeckung aus Profilblech


Abb.: Wasserspeier am hinteren rechten Eckpfosten

Befestigungsart: Verdübeln auf bauseits nach unseren Vorgaben erstellte Fundamente. Der entsprechende Fundamentplan wird mit unserer Auftragsbestätigung zugesandt oder kann vorab bei uns angefordert werden. Angeschweißte Fußplatten zum Verdübeln an den tragenden Pfosten der Fahrradüberdachung vorhanden. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl im Lieferumfang der Fahrradüberdachungen enthalten.

Anlieferung: Erfolgt fertig montiert - kein Bausatz.

Versand: Erfolgt per Spedition einschließlich Entladung mit Kran-LKW.

Aufstellung: einseitig

Anzahl Einstellplätze: modellabhängig 5 bis 10 Fahrrad-Einstellplätze (bei Verwendung eines Fahrradständer Reihenparker mit abwechselnder Tief-/Hocheinstellung und Radabstand 350 mm)

Schneelast: Sk= 1,9 kN/m²

Windlast: zulässig für Windlastzonen 1 bis 3

Gesamtbreite: modellabhängig (ab 2165 mm)

Gesamthöhe: 2510 mm (lichte Höhe 2360 mm) | bei 200 mm Stützenverlängerung 2440 mm (lichte Höhe 2290 mm)

Gesamttiefe: 2165 mm (Seitenwandtiefe 1510 mm)

Gewicht in kg: modellabhängig (ab 470,0 kg)

Standsicherheits-nachweis: geprüfte Typenstatik

Wandelemente (im Lieferumfang aller Modelle enthalten)


Rückwand:

- Rhombusleisten aus kanadischer Douglasie, gehobelt und mit abgerundeten Kanten (unbehandelt - Imprägnierung/ Farbanstrich erfolgt bauseits)
- mit einem präzisen Abstand von 5 mm verschraubt auf einer feuerverzinkten Stahlkonstruktion (zusätzlich pulver-beschichtet in RAL-Farbe der Fahrradüberdachung)
- modellabhängig ab 2 Wandelemente
- Anlieferung erfolgt montiert

Seitenwand:

- Rhombusleisten aus kanadischer Douglasie, gehobelt und mit abgerundeten Kanten (unbehandelt - Imprägnierung/ Farbanstrich erfolgt bauseits)
- mit einem präzisen Abstand von 5 mm verschraubt auf einer feuerverzinkten Stahlkonstruktion (zusätzlich pulver-beschichtet in RAL-Farbe der Fahrradüberdachung)
- 2 Wandelemente (2x1)
- Anlieferung erfolgt montiert


Abb.: Befestigung der Wandelemente mit Aluminium-Klemmhalter (pulverbeschichtet in RAL 9006 Weißaluminium) - Schrauben aus Edelstahl

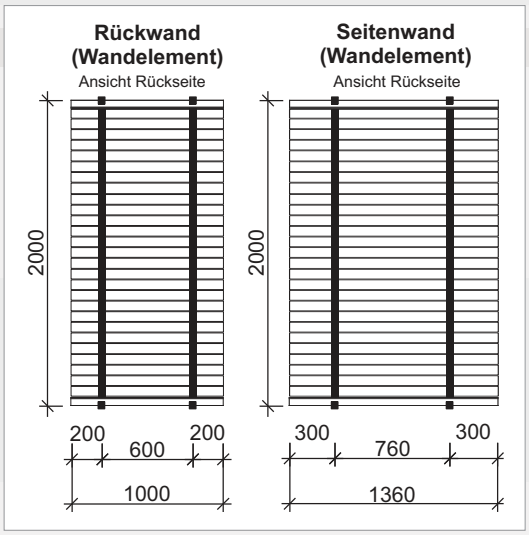

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335


Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de

Planungshilfe - Modellreihe Köln a/a W


DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Einseitige Aufstellung - Modelle K2 a/a W | K3 a/a W | K4 a/a W


Modell K2 a/a W
(Fahrradeinstellplätze: 5*)

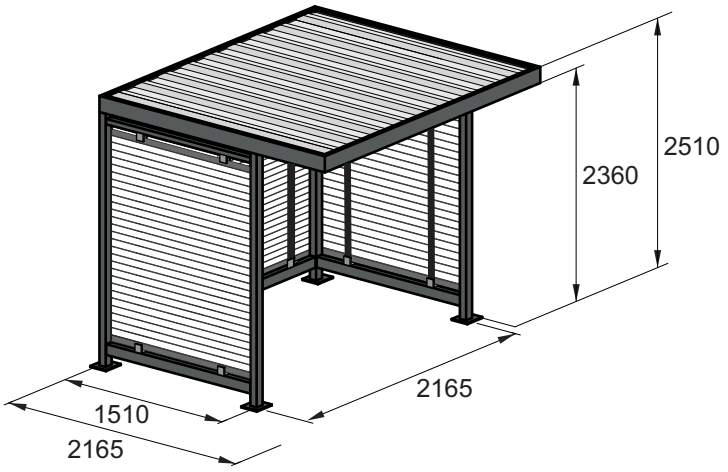


Seitenansicht

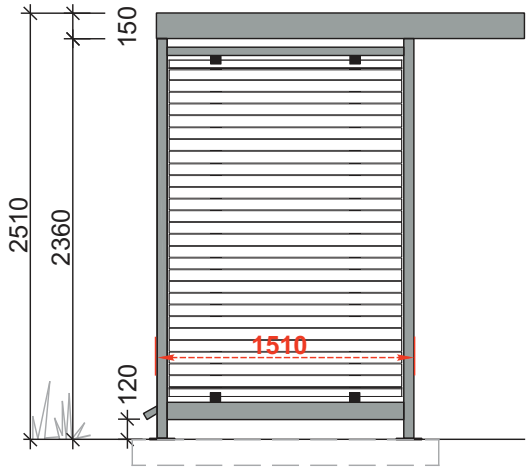

Modell K3 a/a W
(Fahrradeinstellplätze: 8*)

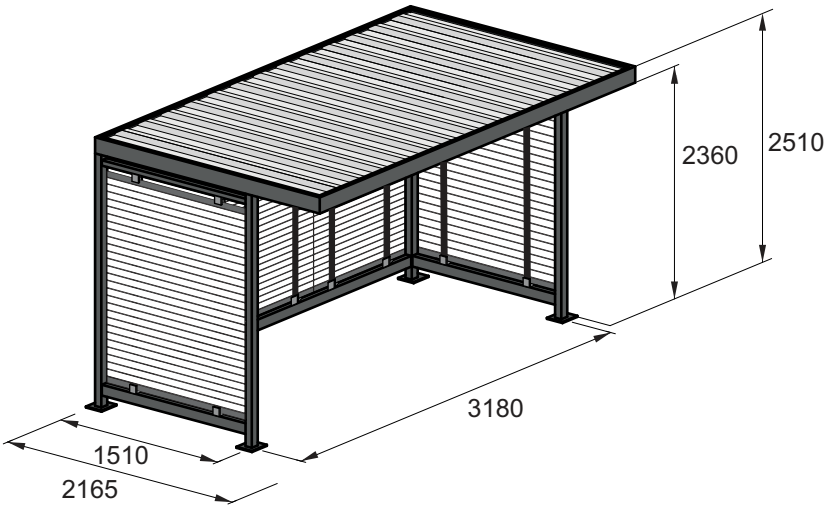

Modell K4 a/a W
(Fahrradeinstellplätze: 10*)

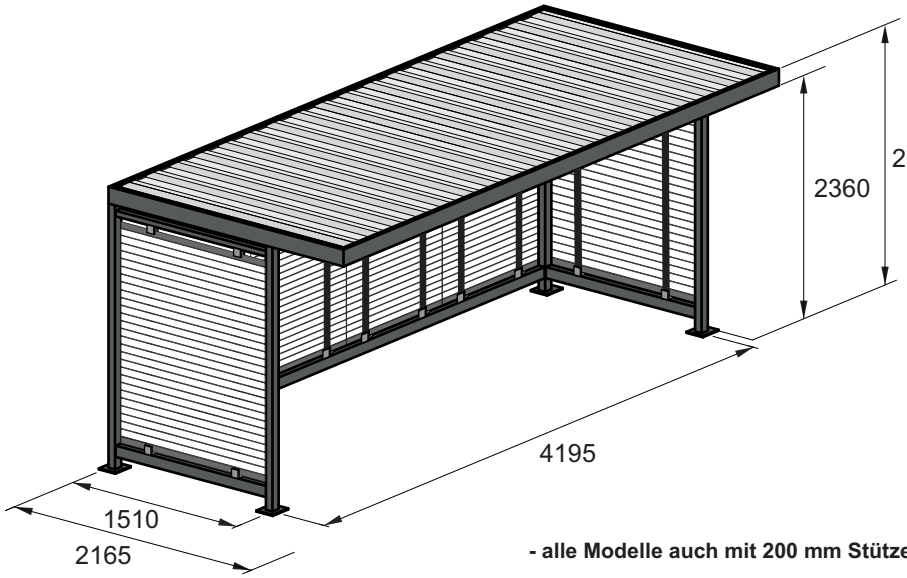

- alle Modelle auch mit 200 mm Stützenverlängerung zum Überpflastern lieferbar -

*=Bei Verwendung eines Fahrradständer Reihenparker mit abwechselnder Tief-/Hocheinstellung und Radabstand 350 mm

Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/fahrradueberdachungen/koeln-aa-w.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de



FSP.
DER FAHRRADSTÄNDER-PROFI DIRK JUNIOR

Checkliste Kran-Entladung

Für eine reibungslose Anlieferung benötigen wir Ihre Unterstützung!
Bitte prüfen Sie den Aufstellort auf folgende Gegebenheiten:

- ☑ Die Zufahrt und der Aufstellort müssen für ein **Gewicht** von **40 t** ausgelegt sein.
- ☑ Die **Durchfahrtsmaße** zum Aufstellort muss mind. **3 m x 4 m** (B x H) betragen.
- ☑ Der LKW mit Anhänger benötigt eine **Rangierfläche** von **3 m x 19 m** (B X L).
- ☑ Der **Entladeplatz** für den LKW muss mind. **8 m x 12 m** (B X L) betragen.
- ☑ Die Fläche zum **Abstellplatz** muss **komplett frei** sein. Es dürfen keine Hindernisse (Bäume, Schilder, Laternen, Zäune usw.) vorliegen.
- ☑ **Keine Besonderheiten** wie z. B. eine Tiefgarage, Vordach usw. dürfen die Kranentladung behindern.

HABEN SIE FRAGEN?

Direkt erreichbar unter: 0 22 46 - 915 46 86
oder per E-Mail: info@fahrradstaender-profi.de

BESTELL-FORMULAR

Fahrradüberdachungen

(per E-Mail an info@fahrradstaender-profi.de)

DER FAHRRADSTÄNDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

Menge	Modellreihe	Modell	Gewünschter RAL-Farbton* (bitte angeben)	E.-Preis in € (netto ohne Mwst.)
	Köln a/a W		RAL-Farbton: _____	
			RAL-Farbton: _____	
			RAL-Farbton: _____	
			RAL-Farbton: _____	
			RAL-Farbton: _____	

*=Rahmenkonstruktion und Attika in RAL-Farbe nach Wahl (RAL-Farben Übersicht: www.fahrradstaender-profi.de/shop/ralfarben-uebersicht.php) - Dach-eindeckung beidseitig in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne Inseln!). Die Lieferzeit beträgt ca. 7 Wochen. Der genaue Versandtermin wird Ihnen in unserer Auftragsbestätigung mitgeteilt.

Anlieferung erfolgt fertig montiert (inkl. Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl) per Kran-LKW einschließlich Entladung (bitte beachten Sie hier unsere Checkliste zur Kran-Entladung): Transport zum Aufstellort, Entsorgung des Verpackungsmaterials sowie Verdübelung auf bauseits erstellte Streifenfundamente bzw. Betonplatte bauseits durch den Kunden.

Zahlungsart:

☒ **Rechnung mit Zahlungsziel und 2% Skonto**

Wir liefern Ihnen die bestellten Artikel und Sie überweisen den Rechnungsbetrag innerhalb von 8 Tagen ./. 2% Skonto oder innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug auf unser Konto (Rechnungsstellung erfolgt nach Warenerhalt).

Bitte beachten Sie: Bei negativer Bonitätsprüfung behalten wir uns das Recht vor, diese Zahlungsart auf Zahlung per Vorkasse abzuändern. Dieses teilen wir Ihnen in unserer Auftragsbestätigung entsprechend mit. Für die Bonitätsprüfung pflegen wir einen Datenaustausch mit diversen Auskunfteien.

In diesem Fall können Sie ohne Kosten für Sie schriftlich von Ihrer Bestellung zurücktreten. Es kommt hier dann kein Kaufvertrag mit uns zustande.

Kundendaten und Rechnungsanschrift:

Firma

Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

FSP Kd.-Nr. (sofern vorhanden)

Abweichende Lieferanschrift:

Firma

Abteilung/z.Hd.

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Datum / Firmenstempel und Unterschrift

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K., welche Sie unter www.fahrradstaender-profi.de/pdf/fsp-agb.pdf einsehen können.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.fahrradstaender-profi.de/pdf/fsp-datenschutz.pdf.

FSP - Fahrradständer-Profi Dirk Junior e.K.
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Inhaber: Dirk Junior
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de